
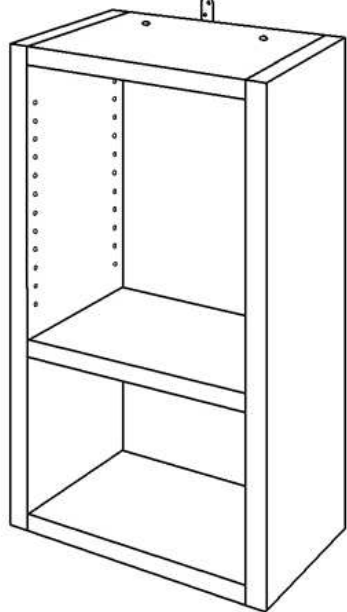


オーダーシェルフ設置【OFH上下連結説明書】

ロータイプ(単品使用)


固定金具セットで家具と壁面を図の要領で固定してください。

天板に穴隠し化粧キャップを差込む。

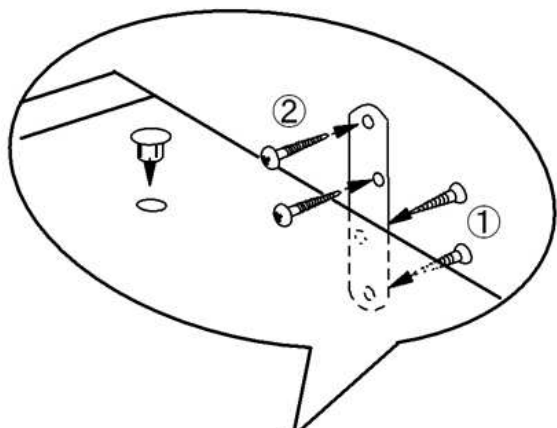

ハイタイプ(2本重ね使用)


- ① 棚板は商品から取出してください。
(設置完了後に取付けてください)
- ↓
- ② 上置きの家具は上下逆(180度回転)に設置してください。
- ↓
- ③ 連結コネクターボルトで2ヶ所、締結してください。



天井ツッパリ金具HB-3646


天井突っ張り金具(別売り)は天井高(床から)236cm~246cmの範囲に対応します。範囲外は取付け出来ません。

天井突っ張り金具が使えない場合(236cm以下/246cm以上)は固定金具セットで壁面に取付けてください。

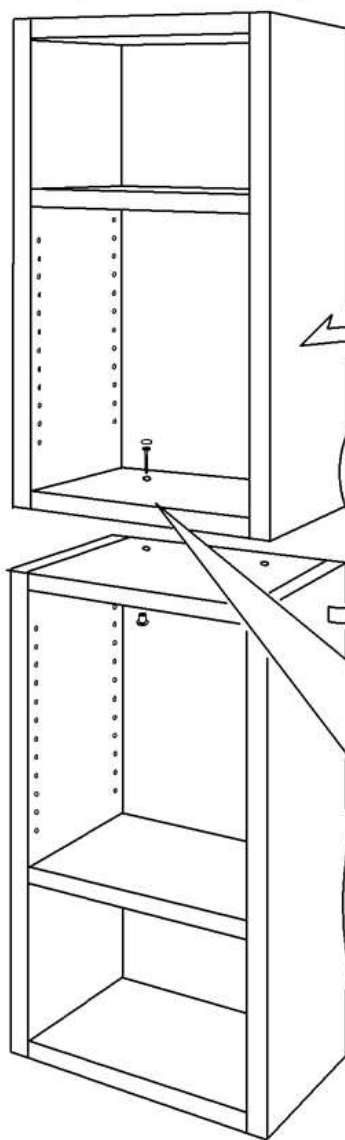

180度回転して乗せる

【注意】
可動棚板を取外してから2人以上で設置してください。

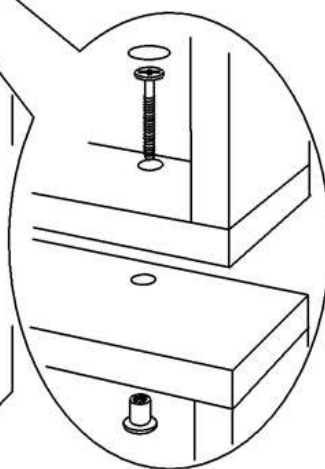


連結コネクターボルト(1組)

上下連結時に2組使用します。
(商品2本で2組揃います)



連結穴隠し化粧キャップ(2個)


商品を連結使用しない時(単品使用)にご使用ください。



固定金具セット(下図1組)

転倒防止の目的で壁面などに固定。

木ネジ4本



棚板受けダボ(入数=棚板数×4個)

